



Mobilne ograde

Ogradni sustav za privremenu zaštitu i kontrolu ljudi, vozila i dobara.

Tempofor

PREDNOSTI

Kvaliteta i izdržljivost

Paneli su izrađeni od pocinčanog materijala radi dugotrajne zaštite od korozije i svih vremenskih utjecaja. Cijevi su zavarene na svih 360° i svaka žica je zasebno zavarena na okvir.

Fleksibilnost

Širok asortiman panela i dodataka daje rješenje za bilo kakvu privremenu zaštitu.

Različiti sustavi povezivanja i logističke mogućnosti pružaju fleksibilnost u prijevozu i postavljanju.

Usluga

Razgranata mreža prodajnih mjesta u Europi pruža kvalitetnu i brzu uslugu, bilo prodaje ili iznajmljivanja mobilnih ograda.

Primjena

Radi privremene zaštite i kontrole javnih okupljanja, vozila i dobara na gradilištima i javnim događanjima, prometu i industriji. Zaštita protiv krađe, nezgoda i vandalizma. Kontrola ljudi i prometa. Zaštita od pogleda.



Asortiman Tempofofor F

F1: standardni mobilni ogradni panel visine 1,2 metra

F2: standardni mobilni ogradni panel visine 2 metra

F2 Medium: lagani mobilni ogradni panel

F2 Super: mobilna ograda s ojačanim vodoravnim cijevima i mrežom, idealno za terensku uporabu, npr. za iznamljivanje

F2 Secure: protupenjajući mobilni ogradni panel s malim otvorom oka mreže

F3: standardni mobilni ogradni panel s dodatnom vodoravnom cijevi radi čvrstoće

F3 Maxi: mobilni ogradni paneli 2,45m visine s dodatnom vodoravnom cijevi i manjim otvorom oka mreže

Asortiman Tempofofor 3D

3D: standardni mobilni ogradni panel s dvostruko profiliranom mrežom

Asortiman Tempofofor B

Zaštita od pogleda na gradilište ili javna zbivanja. Otporan, pocinčan čelični okvir s profiliranim i obojanim limom. Dostupan u nekoliko boja (bijela, plava, crvena), druge boje moguće su na zahtjev. Kompatibilna s ostalim standardnim ogradnim panelima i dodacima. Zbog mogućeg naleta vjetra, preporučuje se upotreba sigurnosnih potpora

B1: standardni panel visine 1,2 m

B2: standardni panel visine 2,0 m

B3: poluzatvorena verzija visine 2,0 m

Asortiman Tempofofor C

C1: panel za usmjeravanje ojačan gornjom prečkom za usmjeravanje ljudi.

C2: standardna prepreka za ljude

C2 Medium: lagana prepreka za ljude

C3: policijska prepreka, maksimalna stabilnost za kontrolu velikog broja ljudi, složiva

C3 Medium: lagana policijska prepreka


C4: čvrsta prepreka za pozornicu radi kontrole ljudi ispred pozornice, složiva

Mobilni sustav usmjeravanja ljudi: za učinkovitiju kontrolu ulaza na zbivanja.




Asortiman Tempofofor T

T2: Signalizacijski panel s reflektirajućim signalizacijskim trakama radi sigurnosti u prometu

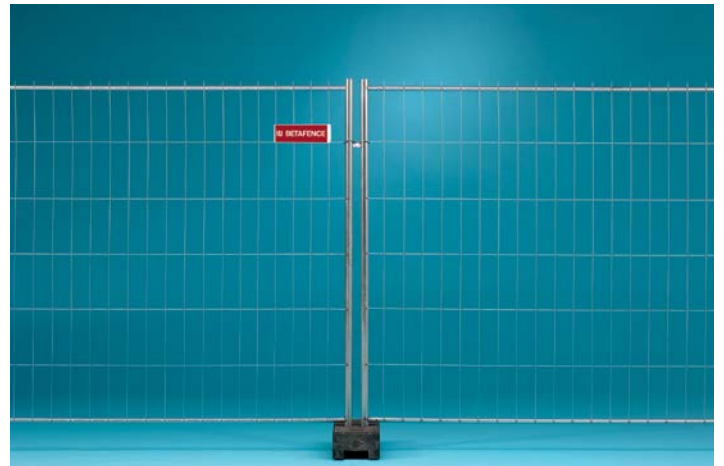

Tempofofor F2.

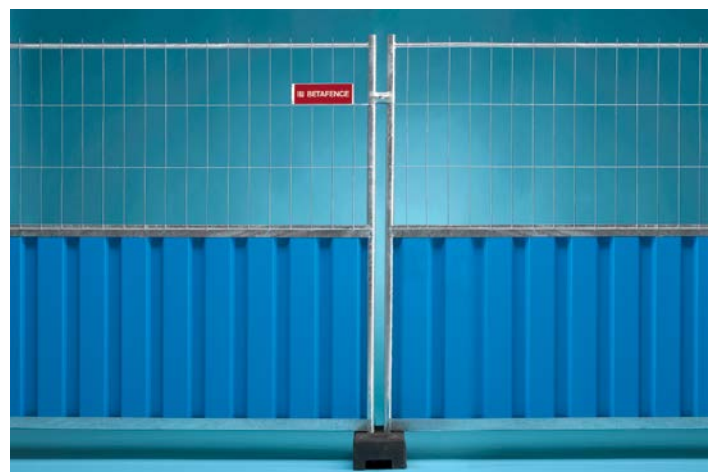

Tempofofor B3.



Tempofofor T2.



ASORTIMAN TEMPOFOR F

Tip	Opis	Dimenzije širina x visina	Otvor oka širina x visina	Promjer vodoravne žice	Promjer okomite žice	Promjer vodoravne cijevi	Promjer okomite cijevi	Težina kg
F1	standardni panel	3454* X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	13,1
F1	ispuna	2200 X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	9,6
F1	vrata	1200 X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	6,4
F2	standardni panel	3454* X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	18,5
F2	ispuna	2200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	13,5
F2	vrata	1200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	9,5
F2 Medium	standardni panel	3454* X 2000	100x300	3	3	27,0x1,25	41,5x1,25	15,5
F2 Super	standardni panel	3454* X 2000	100x300	4,5	4	38,0x1,5	41,5x1,5	23
F2 Secure	protupenjajući panel	3454* X 2000	30x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	26,1
F3	standardni panel	3454* X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	21,2
F3	ispuna	2200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	15,5
F3	vrata	1200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	10,5
F3 Maxi	vrlo visok panel	3454* X 2450	50x300	4	3,5	27,0x1,5	41,5x1,5	35,2

* razmak između središta baza = 3500mm

ASORTIMAN TEMPOFOR 3D

Tip	Opis	Dimenzije širina x visina	Otvor oka širina x visina	Promjer vodoravne žice	Promjer okomite žice	Promjer okomite cijevi	Težina kg
3D	standardni panel	3454* X 2000	100x225	4	3	40,0x1,2	14,0
3D	ispuna	2200 X 2000	90x225	4	6,8	41,5x1,5	12,5
3D	vrata	1200 X 2000	90x225	4	6,8	41,5x1,5	10,8

* razmak između središta baza = 3500mm

ASORTIMAN TEMPOFOR B

Tip	Opis	Dimenzije širina x visina mm	Gornji profili (2xL)	Donji profili (U)	Promjer okomite cijevi	Težina kg
B1	standardni panel	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
B2	standardni panel	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
B3	polu-zatvoreni panel	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36

ASORTIMAN TEMPOFOR C

Tip	Opis	Dimenzije širina x visina	Otvor oka širina x visina	Promjer vodoravne žice	Promjer okomite žice	Promjer vodoravne cijevi	Promjer okomite cijevi	Težina kg
C1	prepreka za ljude	3454* x 1200	100x300	4	3,5	41,5x1,5	41,5x1,5	17,1
C2	prepreka za ljude	2460 x 1100	-	cijev promjera 16		38,5x1,5	38,5x1,5	27,0
C2 Medium	prepreka za ljude	2460 x 1100	-	cijev promjera 13		25,0x1,8	25,0x1,8	14,8
C3	policijska prepreka	2088 x 1100	-	cijev promjera 20		33,7x2,6	33,7x2,6	45,0
C3 Medium	policijska prepreka	2110 x 1100	-	-		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	36,5
C4	prepreka za pozornicu	1090 x 1250						70,0

ASORTIMAN TEMPOFOR T

Tip	Opis	Dimenzije širina x visina	Otvor oka širina x visina	Promjer vodoravne žice	Promjer okomite žice	Promjer vodoravne cijevi	Promjer okomite cijevi	Težina kg
T2	prepreka za prometnu kontrolu	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5



Sustavi za povezivanje

- podesive konzole s maticom i vijkom
- žičane ovojnice za brzo postavljanje
- povezivanje pomoću kukice i ušice
- sigurnosni učvršćivači za trajno i sigurno povezivanje



Dodatci



Mobilna okretna vrata za javna zbivanja i zgrade u pocinčanoj izvedbi.



Betonski blok



PVC blok



Crveni signalizacijski blok



Crni PVC blok za cestovne znakove



Potporni stup



Čelična ploča



Mobilna ploča



Utor za zemlju



Set šarki



Prsten




Kotač




Spojnica



Sigurnosni učvršćivač + alat



Igla za tlo



Protupodizni set




Držać bodljikave žice



Y držać bodljikave žice



Potporni stup

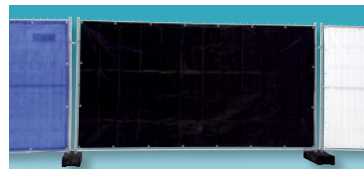

Zastor 3,5 m / 20 m plavi/crni/bijeli



Panel

Loaisitka



Transportni sustav TP25/TP29 za F panele i/ili blokove



Transportni sustav TP20 za panele T2 i B2



Paleta TG30 za 30 F panele



Paleta za 30 PVC blokova